


## 搬送時の振動・衝撃を大幅に軽減する防振台車

### 特長

- ①キャスターは緩衝器付きですので荷物を運ぶ際に、路面などの段差による上下衝撃を吸収します。
- ②ワイヤー防振器を荷台の4カ所に設置することにより、台車面全体を支え、キャスターで吸収した上下の衝撃をさらに吸収し、荷物への左右の振動を和らげます。
- ③荷台部分はセルダンパー使用により、坂道などによる台車上の荷物の移動を防止するとともに、上下、左右の細かい振動を吸収します。
- ④台車本体は丈夫な日本製のメーカー品を採用していますので、安心して長期間お使いいただけます。

ワイヤーロープ防振器




低反発フォーム

ストッパー付き(後輪)



衝撃吸収キャスター

### 防振装置

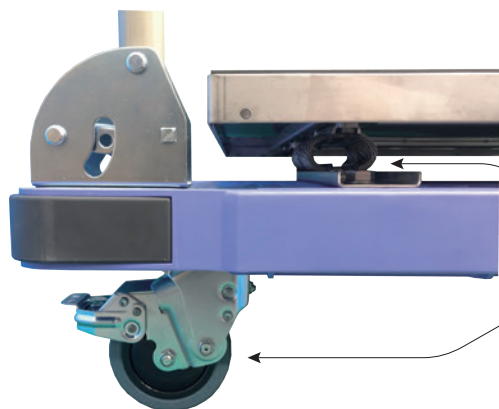

#### ①低反発フォーム

台車上の荷物の移動を抑え全方向の細かい振動を吸収

#### ②ワイヤーロープ防振器


台車全体を支え前後、左右、上下の3軸で振動を吸収

#### ③衝撃吸収キャスター

路面などの段差による上下方向の大きな衝撃を吸収

通常の台車とは、比較にならない防振効果を発揮します。

寸法図

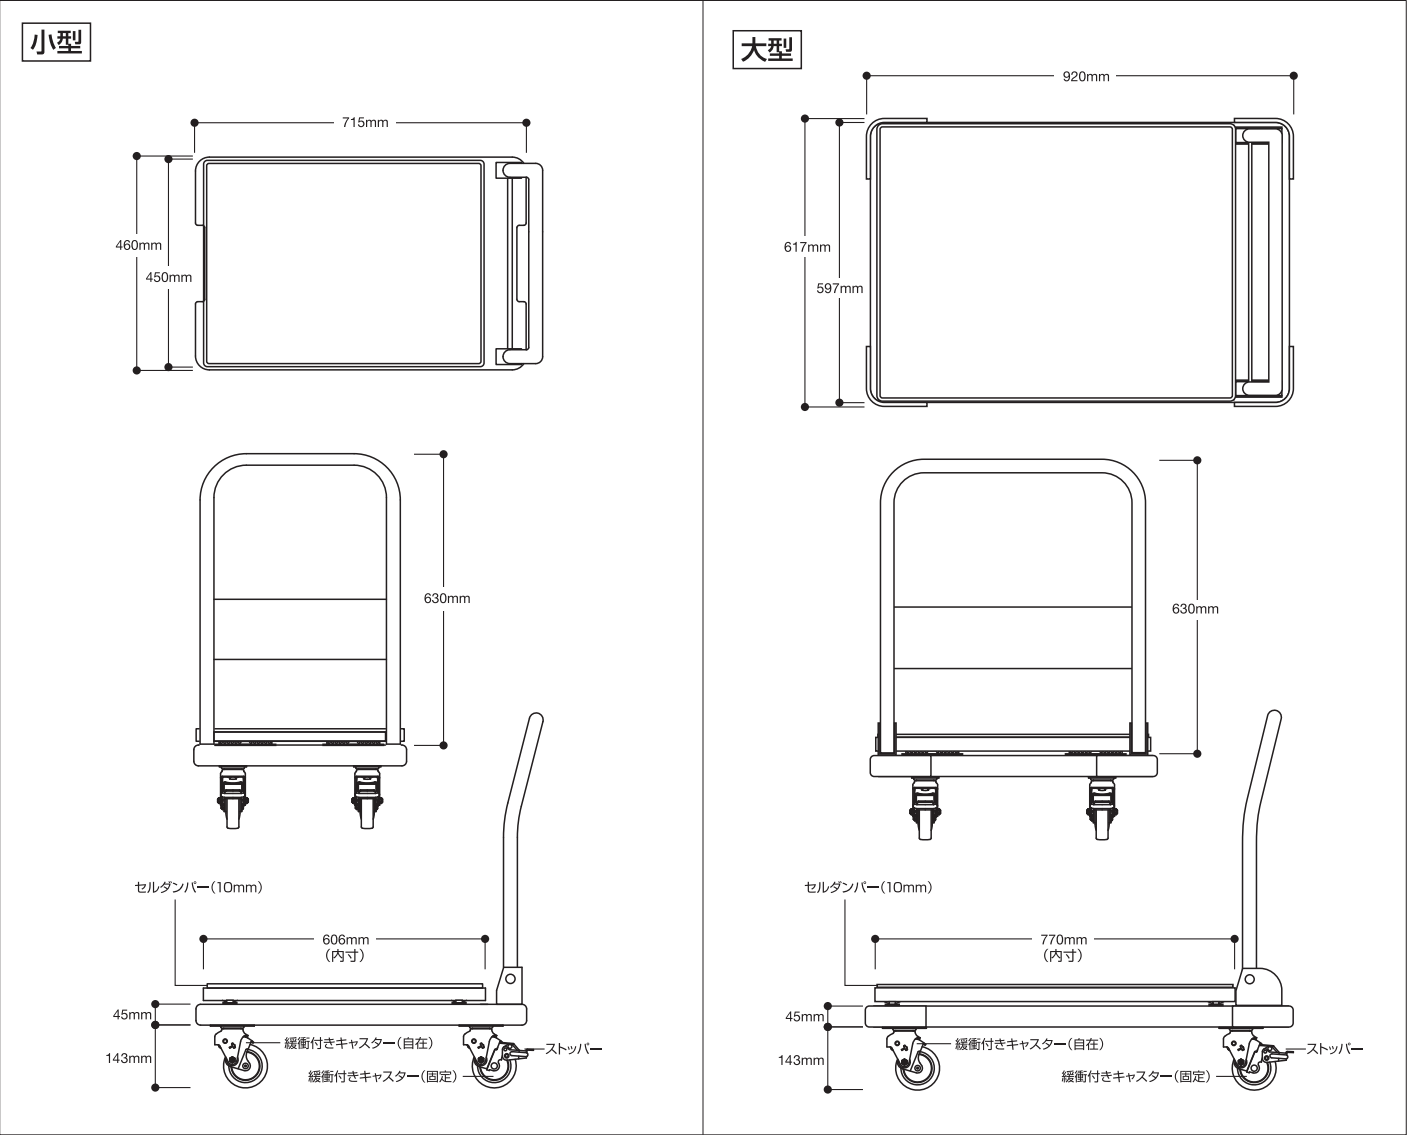

仕様

|      |         |                        |                                                         |
|------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 寸法   | 大型      | 600mm(W)×900mm(D)      | 荷台部の寸法                                                  |
|      | 小型      | 450mm(W)×600mm(D)      |                                                         |
| 積載重量 | タイプ1    | 30kg～50kg              | 積載重量によりタイプが分かります<br>※積載重量は必ずお守り下さい。防振効果が発揮できないと共に破損します。 |
|      | タイプ2    | 50kg～70kg              |                                                         |
|      | タイプ3    | 70kg～100kg             |                                                         |
| 材質   | ワイヤー防振器 | ワイヤー部：ステンレス / 台座：アルミ合金 | 前輪:緩衝付きキャスター(自在)<br>後輪:緩衝、ストッパー付きキャスター(固定)              |
|      | セルダンパー  | ウレタン系                  |                                                         |
|      | キャスター   | 車(直径100mm)ゴム           |                                                         |
|      | 台車本体    | プラスチック                 |                                                         |

○製品の価格等については、別途お問い合わせください。 ○本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。