

試験用電話機に最適



特徴


- ・ 軽量・コンパクト（500g以下、W80×H165×D35mm）
- ・ AC100V電源不要（単三電池×4本）ACアダプタも接続可能
- ・ スピーカーを内蔵し通話モニターが可能
- ・ 入出力端子はRJ45とスクリーンレス端子台の両方を実装
- ・ RG1とRG2の選択が可能



※ 製品の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品とはデザイン、仕様等において異なる場合があります。

4W試験電話機

寸法図

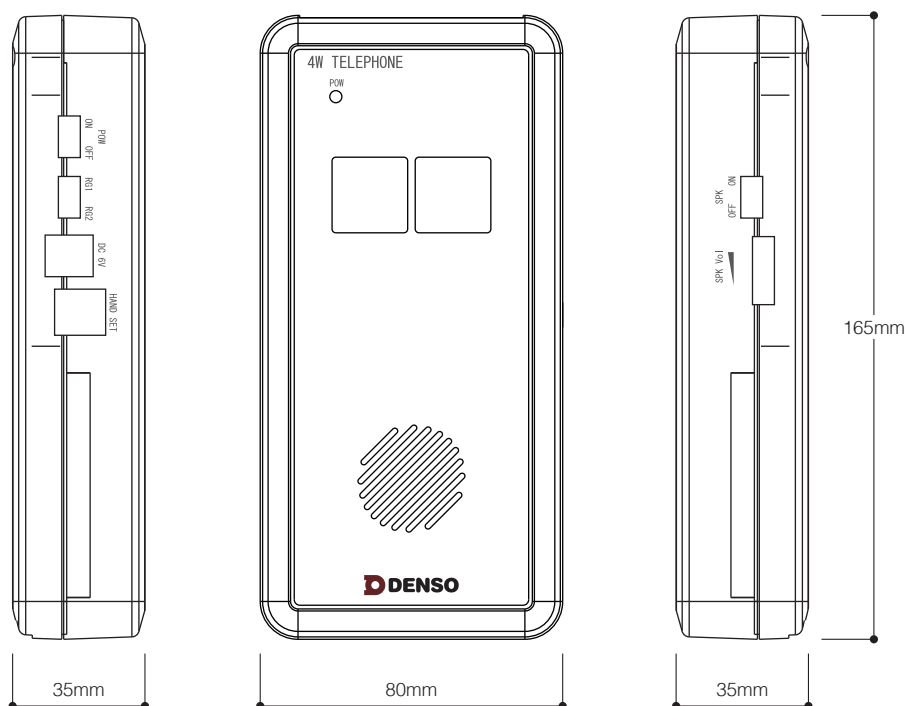

仕様

電源	乾電池（単3型）×4本（内部動作電圧：DC6V）	
	※ACアダプタ（DC6V 適合DCプラグ外径Φ5.5 内径Φ2.1）も使用可能です。	
	注）ACアダプタの付属はございませんのでお客さまでご準備いただく必要がございます。	
回線種別	4WS、4WR、DL、RG、通信アース	
回線のインピーダンス	4WS／4WR	600Ω平衡回路
表示	POW	電源スイッチ「入」時点灯
	着信	着信及び通話時（RG受信時）点灯
	発信	発信及び通話時（DL送出時）点灯
音量調整	モニター音量	装置側面の「SPK Vol」で調整可能
入出力端子	スクリューレス端子台もしくはRJ45	
ハンドセット端子	RJ22	

○製品の価格等については、別途お問い合わせください。 ○本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。

株式会社デンソー

<https://www.kk-denso.co.jp>

Eメールお問合せ info1@kk-denso.co.jp

□ 本 社 〒540-6124 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21MIDタワー24階
TEL 06-6541-7140 FAX 06-6541-7101
□ 東 京 事 業 所 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー7階
TEL 03-6890-4032 FAX 03-6894-2157