


## 遠隔でカメラを移動させ、監視側の装置の状態をモニタリング 監視側の作業員に対して、音声通話機能で作業支援

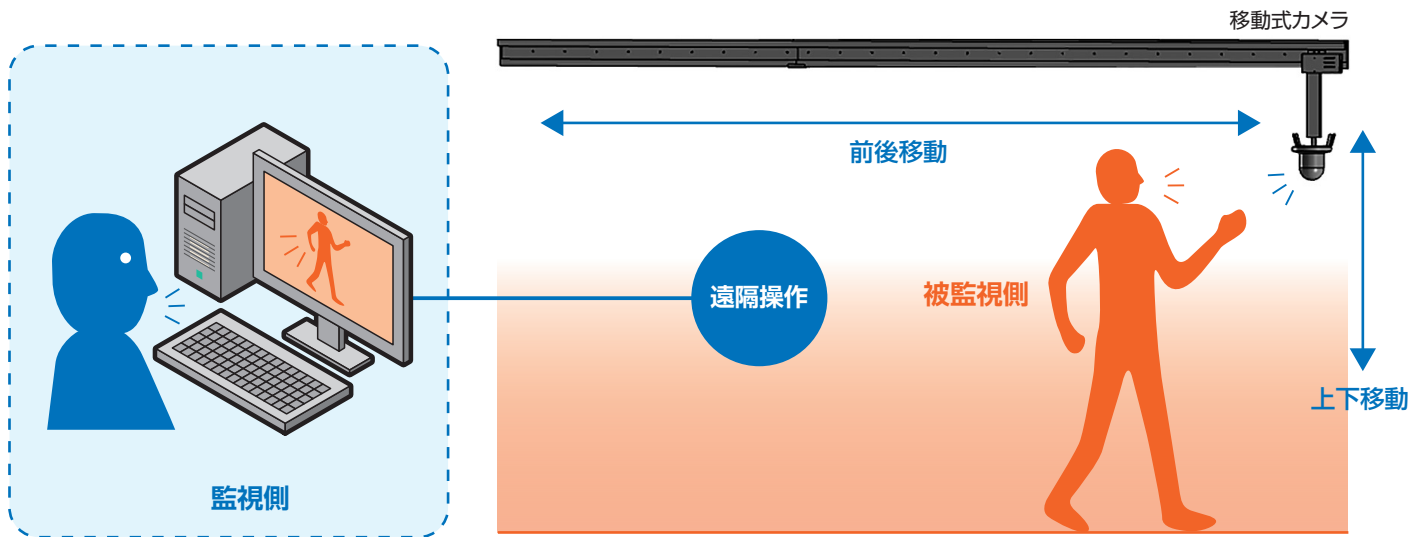


### 遠隔監視

- 遠隔にてカメラの移動、パン、チルト、ズームの操作により、装置の監視を行います。
- 監視方法はWEBブラウザにより操作を行い、映像監視・音声通話を行う事が可能です。
- その他、監視側の照明制御・映像の録画を行う事も可能です。

### ストローク距離

- 水平移動：5m～10m ※カスタマイズ可能
- 垂直移動：0.5m～1m ※カスタマイズ可能

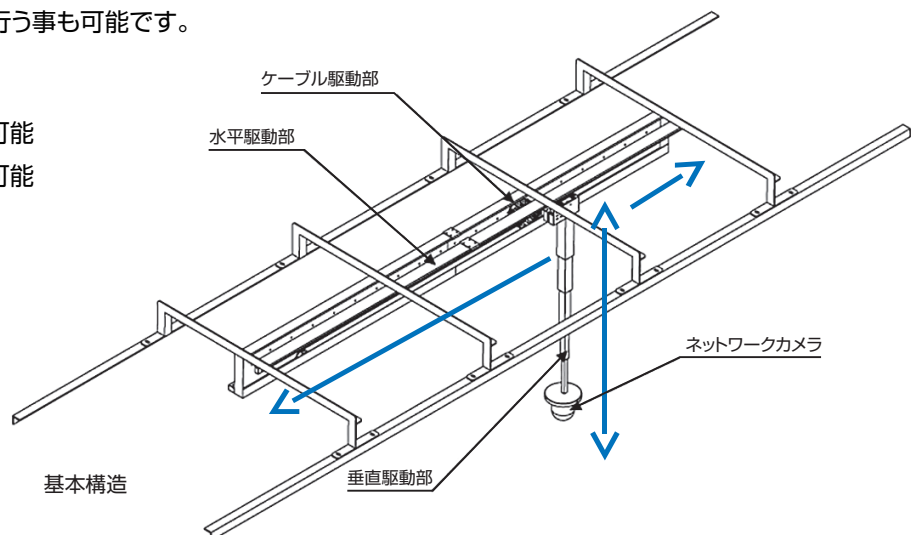

○製品の価格等については、別途お問い合わせください。 ○本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。